



**COMUNE DI CARINOLA**  
**Provincia di Caserta**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Settore Affari Generali**  
**Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

**Delibera n. 97 del 5.9.2013**

**OGGETTO: Realizzazione di loculi comunali al cimitero "della frazione Casanova".  
Approvazione progetto preliminare di variante.**

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	P	
MARRESE ANTIMO	Vice-Sindaco	P	
DI MAIO ROSA	Assessore	P	
RUSSO ANTONIO	Assessore		A
DI SPIRITO FRANCESCO	Assessore		A

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

In prosieguo

VISTA la deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi

**D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.

Letto confermato e sottoscritto.



## COMUNE DI CARINOLA (CE)

*Medaglia d'argento al Merito Civile*

*Settore Tecnico Urbanistico, Lavori Pubblici e Sismico*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 37

DATA 5.8.2015

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI AL CIMITERO "DELLA FRAZIONE CASANOVA"**. Approvazione progetto PRELIMINARE DI VARIANTE.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO

##### PREMESSO :

-CHE, con deliberazione di G.C. n. 91 del 27.08.2013, si procedeva ad approvare il progetto preliminare a firma dell'Ing. Antonio Menditto dell'U.T.C., denominato "REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI AL CIMITERO "DELLA FRAZIONE CASANOVA" per una spesa generale di € 168.788,20;

**CONSIDERATO** che, per sopravvenute nuove esigenze tecniche, l'A.C. ha ritenuto apporre una variante al quadro economico della spesa;

**VISTI** gli allegati elaborati denominati "computo metrico" e "quadro economico cimitero carinola fraz. Casanova" come redatti dal dott. Ing. Antonio Menditto, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico che prevede una spesa totale di € 115.726,56;

**RITENUTO** opportuno inserire tale intervento nel programma triennale OO.PP. 2013/2016 con finanziamento a totale carico dei privati;

**VISTO** il D.lgs 163/2006;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere all'approvazione del progetto preliminare di variante, onde attivare le procedure di esecuzione delle opere;

**VISTO** il quadro economico di variante di seguito riportato:

##### 1 **lavori da computo:**

1,1:	lavori a corpo:	€	76.469,52
1,2:	lavori a misura:	€	
	<i>sommano i lavori</i>	€	<u>76.469,52</u>

##### 2 **lavori in appalto:**

2,1:	lavori a base d'appalto	€	76.469,52
	<i>tornano i lavori</i>	€	<u>76.469,52</u>

##### 3 **somme a disposizione:**

3,1:	imprevisti (su € 76.469,52)	€	<u>6.000,00</u>
------	-----------------------------	---	-----------------

3,2:	spese tecniche		
	progettazione (architettonica e		
3,2,1:	strutturale)		
3,2,2:	direzione lavori		
3,2,3:	sicurezza:		
3,2,4:	misura e contabilità		
3,2,5:	regolare esecuzione		
	sommano	€	14.000,00
3,2,6	Collaudatore in c.o.	€	3.000,00
3,2,7	Geologo	€	2.000,00
	sommano le spese tecniche	€	19.000,00
3,2,8	contributo c.n.p.a.i.a. 4%	€	760,00
3,3:	R.U.P. (2% di 76.469,52)	€	1100,49
3,4:	I.V.A.	€	
3,4,1	sui lavori e imprevisti il 10%	€	8.246,95
3,4,2	sulle spese e contributo 21%	€	4.149,60
	somma l'iva		12.396,55
	<b>totale somme a disposizione</b>	€	<b>39.257,04</b>

**Totale complessivo dell'opera** € **115.726,56**

**TOTALE GENERALE** € **115.726,56**

**RITENUTO**, per quanto di propria competenza, dover approvare il suddetto progetto preliminare di variante in quanto pienamente rispondente alle direttive dell'Amministrazione, incaricandosi, nel contempo l'U.T.C.;

**CONSIDERATO** che l'opera verrà inserita nella programmazione del Piano Triennale delle OO.PP. 2013 – 2016 ;

**RITENUTO** dover dichiarare la pubblica utilità dell'opera;

**VISTA** la legge 10.12.1981, n. 741 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007, recante: "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e ss. mm. ii.;

acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente del responsabile del settore tecnico-urbanistico, in merito alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità contabile;

#### PROPONE DI DELIBERARE

**APPROVARE** tutto quanto in premessa esposto;

**APPROVARE**, pertanto, gli allegati elaborati denominati "computo metrico" e "quadro economico cimitero carinola fraz. Casanova" come redatti dal dott. Ing. Antonio Menditto, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico che prevede una spesa totale di € 115.726,56 e riportante il seguente quadro economico:

#### 1 lavori da computo:

1,1:	lavori a corpo:	€	76.469,52
1,2:	lavori a misura:	€	
	<i>sommano i lavori</i>	€	<u>76.469,52</u>

#### 2 lavori in appalto:

2,1:	lavori a base d'appalto	€	76.469,52
		€	<u>76.469,52</u>


	tornano i lavori	€	76.469,52
<b>3</b>	<b>somme a disposizione:</b>		
3,1:	imprevisti (su € 76.469,52)	€	<u>6.000,00</u>
3,2:	spese tecniche		
	progettazione (architettónica e		
3,2,1:	strutturale)		
3,2,2:	direzione lavori		
3,2,3:	sicurezza:		
3,2,4:	misura e contabilità		
3,2,5:	regolare esecuzione		
	sommano	€	14.000,00
3,2,6:	Collaudatore in c.o.	€	3.000,00
3,2,7:	Geologo	€	2.000,00
	sommano le spese tecniche	€	<u>19.000,00</u>
3,2,8:	contributo c.n.p.a.i.a. 4%	€	760,00
3,3:	R.U.P. (2% di 76.469,52)	€	<u>1.100,49</u>
3,4:	I.V.A.	€	
3,4,1	sui lavori e imprevisti il 10%	€	8.246,95
3,4,2	sulle spese e contributo 21%	€	4.149,60
	somma l'iva		<u>12.396,55</u>
	<b>totale somme a disposizione</b>	€	<b>39.257,04</b>
<b>Totale complessivo dell'opera</b>		€	<b>115.726,56</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>115.726,56</b>

**DARSI ATTO** che l'opera verrà inserita nella programmazione del Piano Triennale delle OO.PP. 2013 – 2016;

**DICHIARARE** l'opera di pubblica utilità;

**DICHIARARE** immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.=

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO  
Ing. Antonio Menditto

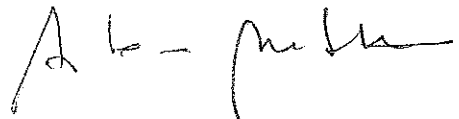

**Comune di CARINOLA**  
Provincia di CASERTA

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CASANOVA

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 04/09/2013

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	2,00	2,50	5,500	0,550	15,13		
	SOMMANO mc					15,13	3,89	58,86
2 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km					8,00		
	SOMMANO mc					8,00	7,12	56,96
3 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	30,05	150,25
4 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	2,00	2,50	5,500	0,150	4,13		
	SOMMANO mc					4,13	28,84	119,11
5 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione	28,00			0,100	2,80		
	SOMMANO mq					2,80	23,04	64,51
6 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 per magrone di sottofondazione e sottopavimentazione	2,00	2,50	5,500	0,100	2,75		
	SOMMANO mc					2,75	184,38	507,05
7 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,							
	A RIPORTARE							956,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							956,74
b	disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione per realizzazione muro loculi	2,00	4,75		4,600	43,70		
	SOMMANO mq					43,70	27,99	1'223,16
8 E.03.010.020	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35Classe di esposizione XC1-XC2	2,00	2,00	5,000	0,400	8,00		
b	per fondazioni e platea basamento ossai per dondazione a platea basamento loculi	2,00	1,00	5,500	0,400	4,40		
	SOMMANO mc					12,40	189,94	2'355,26
9 E.03.040.010	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	34,00			80,000	2'720,00		
a	SOMMANO kg					2'720,00	1,38	3'753,60
10 E.03.040.010	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata	70,00			4,000	280,00		
b	per sottopavimentazione					280,00	1,50	420,00
11 NPI	loculi a catena in conglomerato cementizio compresso e vibrato. dalle dimensioni ml 240x0.70x0.80, spessore cm 5 e lateralmente 10 cmconfezionato con inerti di sabbia e pietrisco i ... e quadrate 10x10 fi3 elettrosaldate, compreso ogni onere per la messa in opera e cementati tra loco con malta di cemento. per complessivi					54,00		
	A RIPORTARE					54,00		8'708,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					54,00		8'708,76
	SOMMANO					54,00	310,00	16'740,00
12 NP2	ossai di conglomerato cementizio compresso e vibrato, dalle dimensioni ml 0.80x0.70x0.80, spessore cm 5 e lateralmente cm. 10 confezionata con inerti di sabbia e pietrisco con rete quadrate 10x10 fi 3 elettrosaldate, compreso ogni onere per la messa in opera e cementati tra loro con malta di cemento per complessivi					118,00		
	SOMMANO					118,00	91,00	10'738,00
13 E.07.020.020 a	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm per copertura ossai	2,00	2,20	3,200	0,150	2,11		
	SOMMANO mq					2,11	22,15	46,74
14 U.05.030.010 a	Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm					22,15		
	SOMMANO mq					22,15	4,63	102,55
15 U.01.030.090 h	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... e essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm per nuovi collegamenti fognolo caditoie	1,00 1,00	5,00 8,00			5,00 8,00		
	SOMMANO m					13,00	12,14	157,82
16 L.02.040.065 a	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm per collegamento alla rete elettrica					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,87	243,50
17 L.02.010.040 b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIVV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm <sup>2</sup>					50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,16	108,00
18 L.02.010.030 a	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIVV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... portare							
	A RIPORTARE							36'845,37




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'845,37
	stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mm²	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	1,29	51,60
19 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²					50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,59	279,50
20 L.01.010.070 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ... fetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	12,04	602,00
21 L.04.030.040 .a	Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,18	432,72
22 L.04.050.010 .b	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a incandescenza Installata a palo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	205,19	820,76
23 S.04.010.010 .a	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,01	3,01
24 S.03.010.010 .e	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	3,90	19,50
25 S.03.010.015 .c	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta semplice					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1,63	8,15
26 S.03.020.010 .c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,25	44,50
	A RIPORTARE							39'107,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'107,11
27 S.04.010.030 .b	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,99	6,99
28 S.04.010.020 .k	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,31	13,31
29 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione per mensola di copertura ossai	4,00	6,00		4,000	96,00		
	per mensola loculi	4,00	2,50		4,000	40,00		
		2,00	7,50		8,000	120,00		
	SOMMANO mq					256,00	4,11	1'052,16
30 P.03.010.080 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compre ... voro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione per livellamento mensola di copertura	4,00	6,00	1,000		24,00		
		4,00	2,50	1,000		10,00		
		2,00	7,50	1,000		15,00		
	SOMMANO mq					49,00	8,45	414,05
31 R.02.060.010 .b	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina ... deposito provvisorio Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	1,00	5,00	8,000		40,00		
	SOMMANO mq					40,00	15,76	630,40
32 R.02.070.010 .c	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di d ... o, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore 26 cm compresa la caldana per vecchi ossai nella cappella comunale	20,00	7,60	0,650		98,80		
	SOMMANO mq					98,80	18,91	1'868,31
33 R.02.060.038 .b	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare per demolizione vecchi ossai	2,00	7,50	9,000		135,00		
	SOMMANO mq					135,00	15,76	2'127,60
	A RIPORTARE							45'219,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'219,93
34 R.02.020.020 .a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pieni vecchi ossai	2,00	7,50	9,000		135,00		
	SOMMANO mq					135,00	12,62	1'703,70
35 R.05.070.030 .a	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, for ... i occorrenti e ogni altro onere e il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove copertura cappella		11,50	9,000		103,50		
	SOMMANO mq					103,50	24,78	2'564,73
36 S.03.010.050 .a	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,04	95,20
37 E.15.040.010 .f	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussat ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo Trani chiaro per marciapiede ossai		30,00	0,500		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	155,43	2'331,45
38 E.16.040.010 .b	Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente, compresi i ... il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo spruzzato per mensola coperura ossai	4,00	5,50	0,500		11,00		
	per rivestimento ossai	8,00	2,00	0,500		8,00		
	per rivestimento loculi	4,00	2,00	4,600		36,80		
		4,00	5,50	0,800		17,60		
		2,00	7,60	6,000		91,20		
	SOMMANO mq					164,60	18,89	3'109,29
39 E.15.040.010 .g	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussat ... finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano per pavimento cappella per rivestimento loculi	1,00	7,84	4,000		31,36		
		2,00	7,84		6,000	94,08		
	SOMMANO mq					125,44	170,96	21'445,22
	Parziale LAVORI A MISURA euro							76'469,52
	TOTALE euro							76'469,52
	A RIPORTARE							76'469,52





## COMUNE DI CARINOLA (CE)

*Medaglia d'argento al Merito Civile*

*Settore Tecnico Urbanistico, Lavori Pubblici e Sismico*

### QUADRO ECONOMICO CIMITERO CARINOLA FRAZ. "CASANOVA":

#### 1 lavori da computo:

1,1:	lavori a corpo:	€	76.469,52
1,2:	lavori a misura:	€	
	<i>sommano i lavori</i>	€	<u>76.469,52</u>

#### 2 lavori in appalto:

2,1:	lavori a base d'appalto	€	76.469,52
	<i>tornano i lavori</i>	€	<u>76.469,52</u>


#### 3 somme a disposizione:

3,1:	imprevisti (su € 76.469,52)	€	<u>6.000,00</u>
3,2:	spese tecniche		
	progettazione (architettoneca e		
3,2,1:	strutturale)		
3,2,2:	direzione lavori		
3,2,3:	sicurezza:		
3,2,4:	misura e contabilità		
3,2,5:	regolare esecuzione		
	<i>sommano</i>	€	14.000,00
3,2,6:	Collaudatore in c.o.	€	3.000,00
3,2,7:	Geologo	€	2.000,00
	<i>sommano le spese tecniche</i>	€	<u>19.000,00</u>
3,2,8:	contributo c.n.p.a.i.a. 4%	€	760,00
3,3:	R.U.P. (2% di 76.469,52)	€	<u>1100,49</u>
3,4:	I.V.A.	€	
3,4,1:	sui lavori e imprevisti il 10%	€	8.246,95
3,4,2:	sulle spese e contributo 21%	€	4.149,60
	<i>somma l'iva</i>		<u>12.396,55</u>
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	<u>39.257,04</u>

*Totale complessivo dell'opera* € 115.726,56

**TOTALE GENERALE** € 115.726,56

*Il progettista*  
*Ing. Antonio Mandito*



COMUNE DI CARINOLA  
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali  
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE	SETTORE TECNICO
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI AL CIMITERO "DELLA FRAZIONE CASANOVA". Approvazione progetto PRELIMINARE DI VARIANTE.
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la regolarità <b>tecnica</b> esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data <u>04/09/2013</u> IL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	per quanto concerne la regolarità <b>contabile</b> esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data <u>4/9/2013</u> IL RESPONSABILE 
Data della seduta	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta:
<u>05-08-2013</u>	FIRME:    
Ore <u>13,00</u>	
DELIBERAZIONE N.	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

**Del che si è redatto il presente verbale.**

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Antonio Licciardi)



**IL SINDACO**  
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)

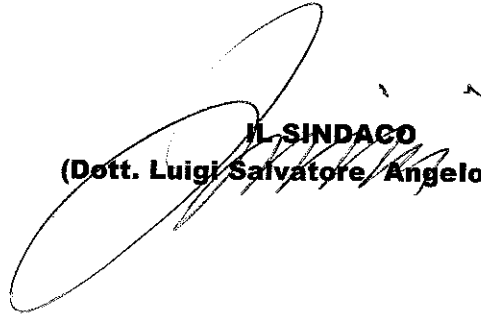

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, iscritta al n. 666 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 06-09-2013

Il Messo Comunale



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione**

**-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal**

**-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.**